



Poêles en fonte





La nouvelle génération de poêles Selecta rappelle les scènes hivernales nostalgiques devant le poêle. La série Selecta est synonyme de simplicité et de fiabilité grâce à son design simple et élégant et à son excellente technologie de chauffage. Quiconque opte pour un rendement élevé, de faibles émissions et une merveilleuse sensation de chaleur à un prix avantageux trouvera certainement son bonheur avec Selecta.



Urur Classic



Urur Style



Brutus Classic



Brutus Style



Qualité belge

La gamme de poêles Selecta est de qualité belge supérieure, fabriquée dans l'une des meilleures fonderies au monde. Vous bénéficiez ainsi d'une fonte de haute qualité (GJL-150), utilisée dans un produit perfectionné..

Système Airwash & Clean Burn


Le système d'extraction de fumée Selecta Airwash utilise un déflecteur pour faire circuler l'air de combustion secondaire le long de la fenêtre. Cela élimine les gaz de combustion imbrûlés et la condensation sur la vitre, qui reste ainsi propre plus longtemps.

Vitres autonettoyantes haut de gamme

En utilisant un verre céramique haut de gamme avec un revêtement réfléchissant la chaleur, certains rayons infrarouges sont réfléchis. Cela augmente la température dans la chambre de combustion et améliore la combustion. La température de la vitre elle-même augmente également, de sorte que les particules de suie brûlent à la surface du verre et que la vitre reste parfaitement propre.

Combustion secondaire : haute efficacité et environnement plus propre

La nouvelle génération de poêles Selecta est équipée d'un système de double combustion unique. L'air secondaire pénètre dans le poêle par l'arrière. Il y est d'abord chauffé, puis envoyé dans le corps de chauffe. Une combustion secondaire s'ensuit, qui enflamme à nouveau les gaz qui n'ont pas été complètement consommés. Résultat : une puissance calorifique plus élevée et une combustion plus propre et plus respectueuse de l'environnement.

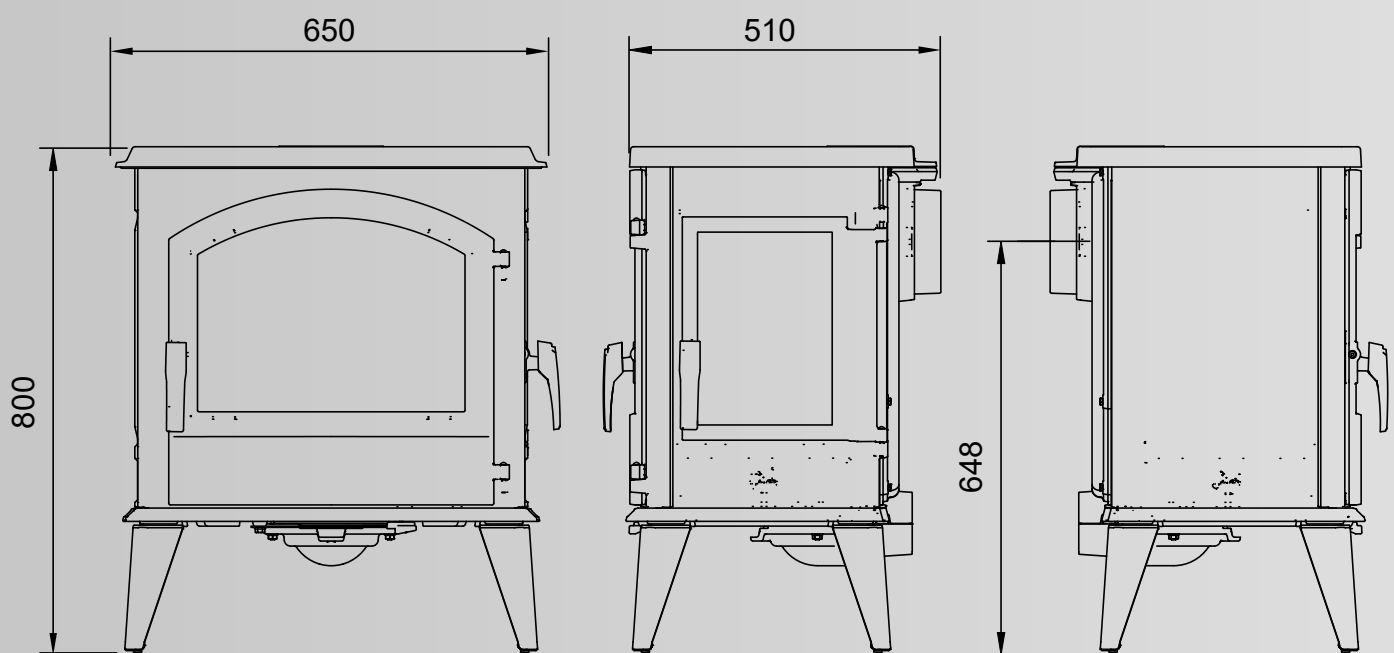

Classic

Urus Classic



Spécifications



Caractéristiques

- Porte latérale de chargement
- Système d'airwash et de combustion propre
- Raccordement à l'air extérieur
- Fonte laquée noire
- Rendement du produit >80 %
- Sortie de fumée au-dessus ou derrière

Spécifications


Puissance nominale	9kW
Puissance à charge partielle	4,9kW
Rendement >80 %	>80 %
H x L x P mm	800x650x510
Poids	180kg
Combustible	bois
Bûches de bois	45cm
Porte latérale de chargement	oui
Combustion secondaire	inclus
Raccordement à l'air extérieur	inclus
Sortie de fumée au-dessus ou derrière	inclus
Diamètre de raccordement du conduit	150mm

Conforme aux exigences des normes EN 16510-2-1 : 2023-06 et EN 16510-1 : 2023-06.



Crittbois
expertise, innovations et solutions



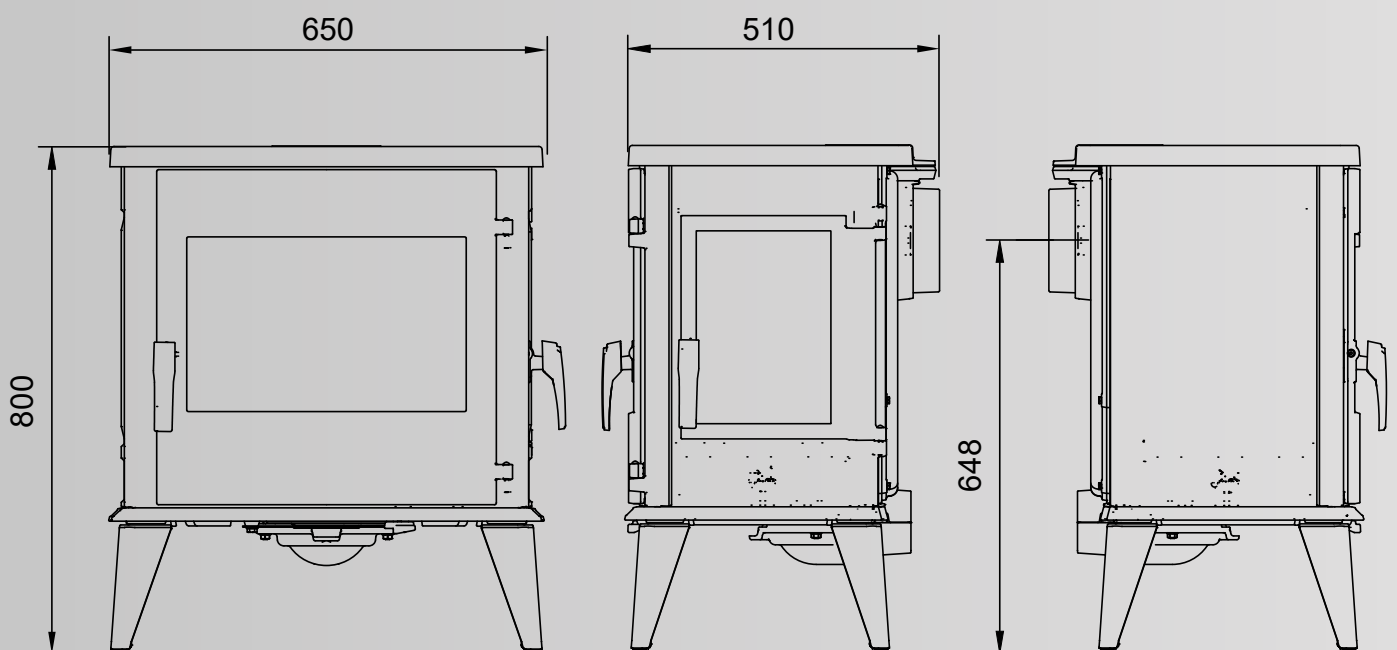

Style

Urus Style



Spécifications



Caractéristiques

- Porte latérale de chargement
- Système d'airwash et de combustion propre
- Raccordement à l'air extérieur
- Fonte laquée noire
- Rendement du produit >80 %
- Sortie de fumée au-dessus ou derrière

Spécifications


Puissance nominale	9kW
Puissance à charge partielle	4,9kW
Rendement >80 %	>80 %
H x L x P mm	800x650x510
Poids	180kg
Combustible	bois
Bûches de bois	45cm
Porte latérale de chargement	oui
Combustion secondaire	inclus
Raccordement à l'air extérieur	inclus
Sortie de fumée au-dessus ou derrière	inclus
Diamètre de raccordement du conduit	150mm

Conforme aux exigences des normes EN 16510-2-1 : 2023-06 et EN 16510-1 : 2023-06.



Crittbois
expertise, innovations et solutions



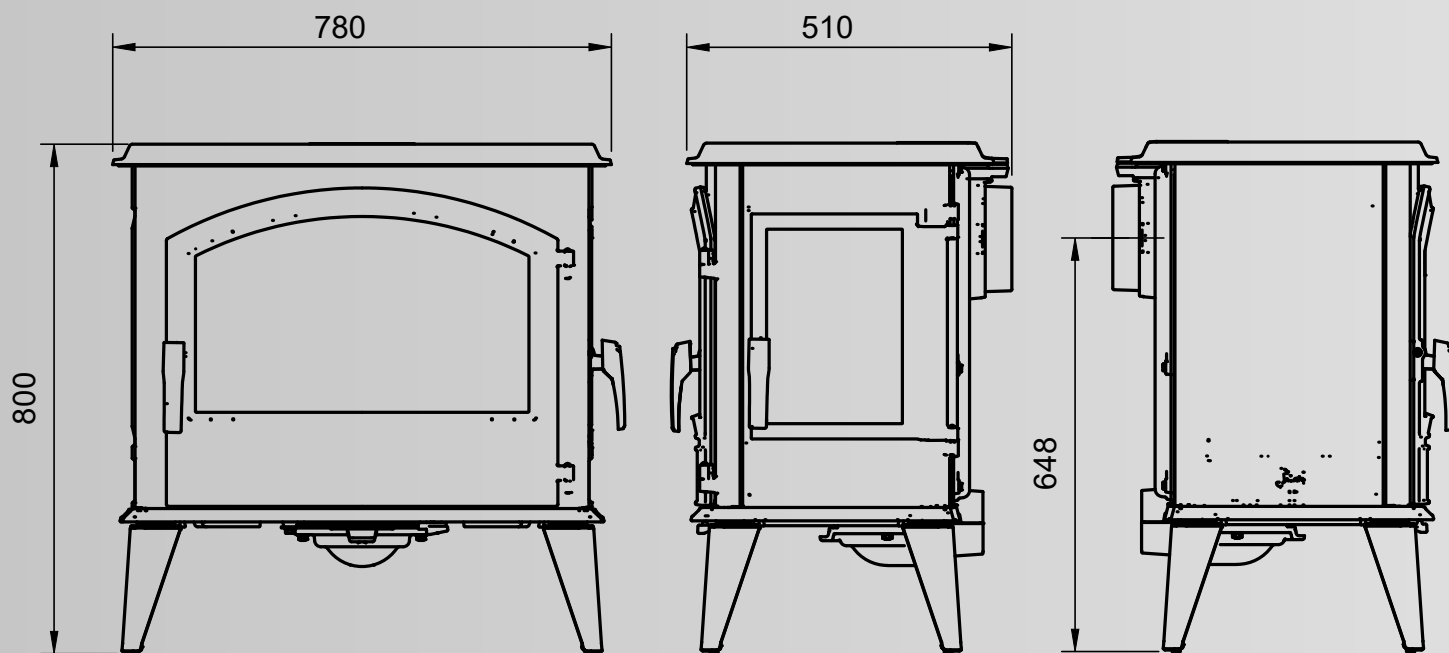

Classic

Brutus Classic



Spécifications



Caractéristiques

- Porte latérale de chargement
- Système d'airwash et de combustion propre
- Raccordement à l'air extérieur
- Fonte laquée noire
- Rendement du produit >80 %
- Sortie de fumée au-dessus ou derrière

Spécifications


Puissance nominale	12kW
Puissance à charge partielle	6,8kW
Rendement >80 %	>80 %
H x L x P mm	800x780x510
Poids	200kg
Combustible	bois
Bûches de bois	55cm
Porte latérale de chargement	oui
Combustion secondaire	inclus
Raccordement à l'air extérieur	inclus
Sortie de fumée au-dessus ou derrière	inclus
Diamètre de raccordement du conduit	150mm

Conforme aux exigences des normes EN 16510-2-1 : 2023-06 et EN 16510-1 : 2023-06.



Crittbois
expertise, innovations et solutions



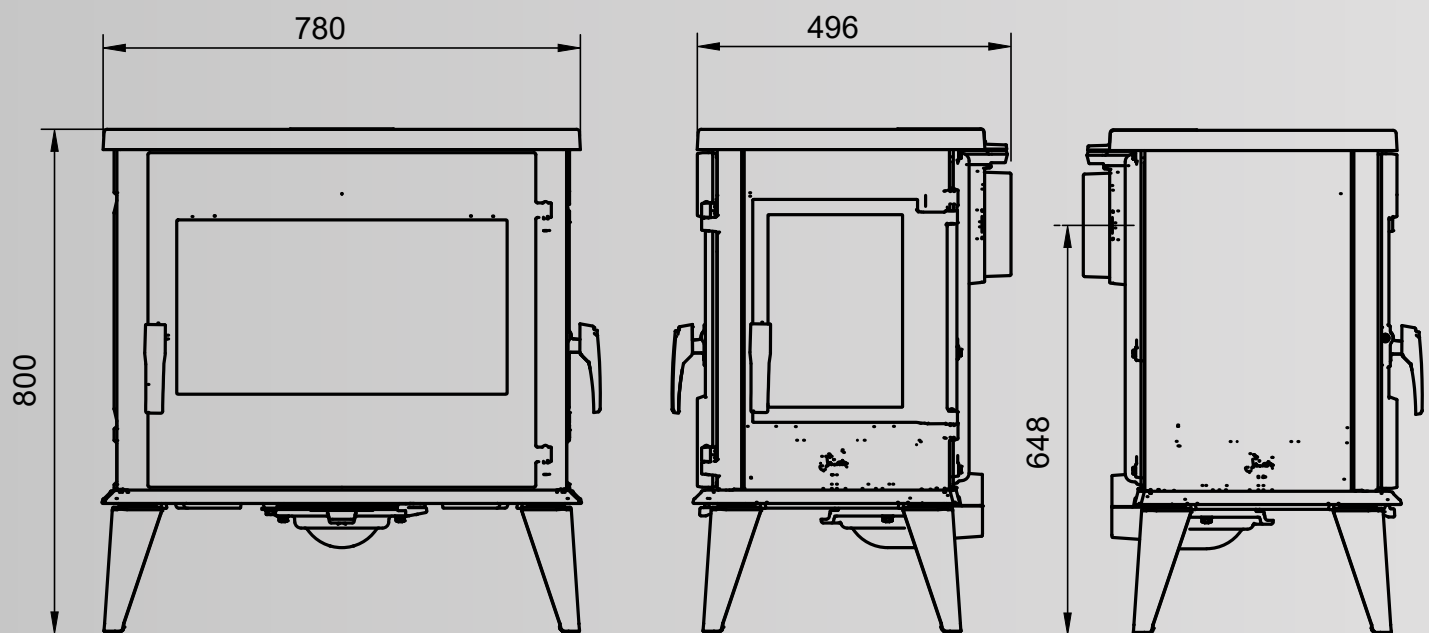

Style

Brutus Style

Spécifications



Caractéristiques

- Porte latérale de chargement
- Système d'airwash et de combustion propre
- Raccordement à l'air extérieur
- Fonte laquée noire
- Rendement du produit >80 %
- Sortie de fumée au-dessus ou derrière

Spécifications

Puissance nominale	12kW
Puissance à charge partielle	6,8kW
Rendement >80 %	>80 %
H x L x P mm	800x780x510
Poids	200kg
Combustible	bois
Bûches de bois	55cm
Porte latérale de chargement	oui
Combustion secondaire	inclus
Raccordement à l'air extérieur	inclus
Sortie de fumée au-dessus ou derrière	inclus
Diamètre de raccordement du conduit	150mm

Conforme aux exigences des normes EN 16510-2-1 : 2023-06 et EN 16510-1 : 2023-06.



Crittbois
expertise, innovations et solutions





36 Chemin de la Mothe
16800 Soyaux [www.
poeles-selecta.fr](http://www.poeles-selecta.fr)

Dans le cadre de l'amélioration continue des produits, les spécifications de l'appareil fourni peuvent différer de la description figurant dans cette brochure, sans préavis. Sous réserve d'erreurs typographiques et d'imprimerie.

